CMK

熱問題の解決!!

高放熱モジュール配線板

High heat radiation module PWB

http://www.cmk-corp.com

特長 Feature

- コアに厚銅を配置することにより、高熱拡散性を実現
- コアの銅厚は250um
- 銅コア1-3-1で総板厚900umを実現

- High thermal diffusion nature was realized. (with thick copper)
- Core copper:250um
- Total thickness:900um for 1-3-1 HDI

用途 Application

- カメラモジュール
- 高出力LED

- For camera modules
- For High Power LED

銅コア配線板の放熱イメージ heat radiation image of Cu core PWB

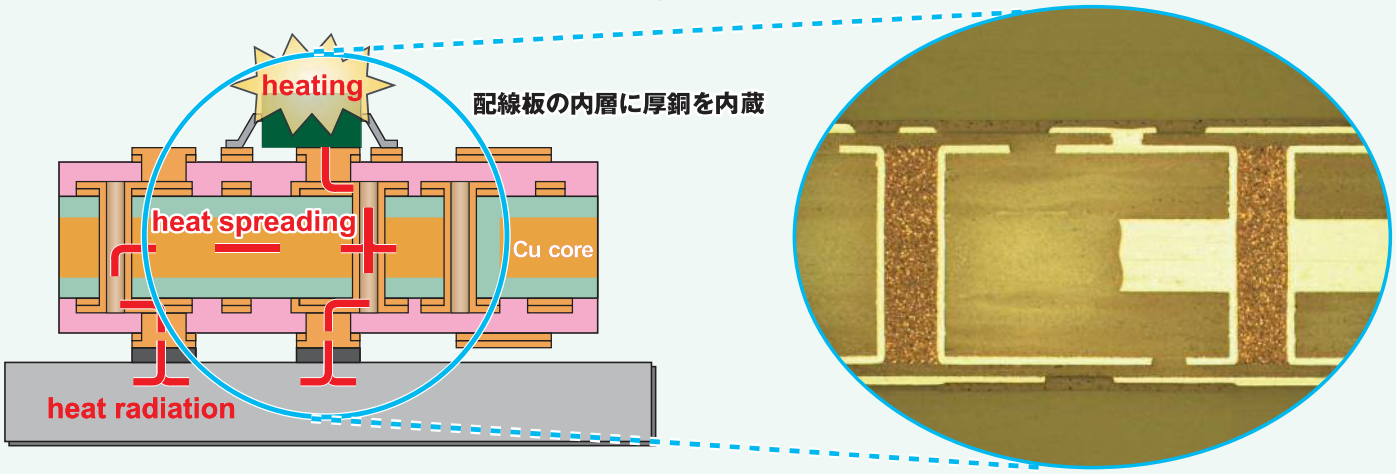

構造 Structure

5層構造 1-3-1ビルドアップ　1-3-1 HDI

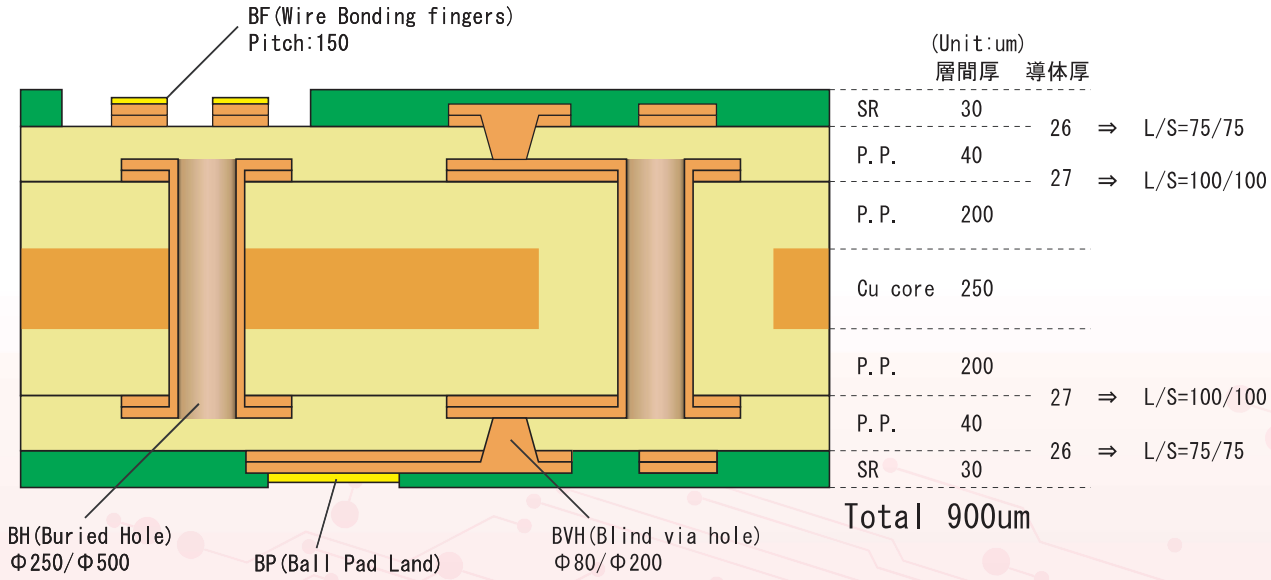

記載内容は予告なく変更する場合があります。
2020.01